Reglerventil 2-vägs
Klinger Burocco Serie EURO



BESKRIVNING

Klinger Burocco Serie EURO reglerventiler tillämpbara för allmännt bruk.
Den exakt bearbetade käglan och sätet ger en utmärkt reglerprestanda.
Käglan styrs i sin övre del.
Dessa ventiler är särskilt avsedda för reglering i medel och enkla anläggningar.
Serie EURO-reglerventiler är det bästa valet för en enkel och pålitlig kägelventil.
Alla Klinger Burocco ventiler levereras testade och kalibrerade och är redo för drift lång tid, utan underhåll.

TEKNISKA DATA	
Storlek	DN15 - DN150
Tryckklass	PN16, PN40
Processanslutning	Flänsar DIN/EN PN16, PN40
Tätning typ (Läckageklass)	Mjuktätande (klass VI) Metalltätande (klass IV - V)
Karakteristik	Likprocentig
Ställdon	Pneumatiskt med membran (max 3 bar matningstryck)
Temperatur	från -20°C till +205°C


MATERIAL	
Ventilhus	Segjärn GGG40 Stålgjutgods 1.0619 Rostfritt syrafast stål CF8M (1.4408)
Trim (kägla - säte)	316L / 17-4PH / 316L+Stellite
Spindel	316L
Packning	PTFE, PTFE+'OR' FPM, Special
Hustätning	FASIT 400, KLINGERSIL C4500, PTFE, Special
Ställdon	FE (Epoxylackerad)
Bygel	GGG40 (Epoxylackerad) Rostfritt stål

OPTION (TILLBEHÖR)

>> Linjär karakteristik
>> Metallisk tätning
>> Ställdon komplett i rostfritt stål
>> Låg ljudnivåutförande
>> Slagbegränsare
>> Handratt för nödmanöver
>> Med lägesställare
>> Med gränslägeskontakter
>> Med lägesåterföring
>> Med luftutrustningssats
>> Med elektrisk linjärställdon

Reglerventil 2-vägs
Klinger Burocco Serie EURO

REGLERKARAKTERISTIK

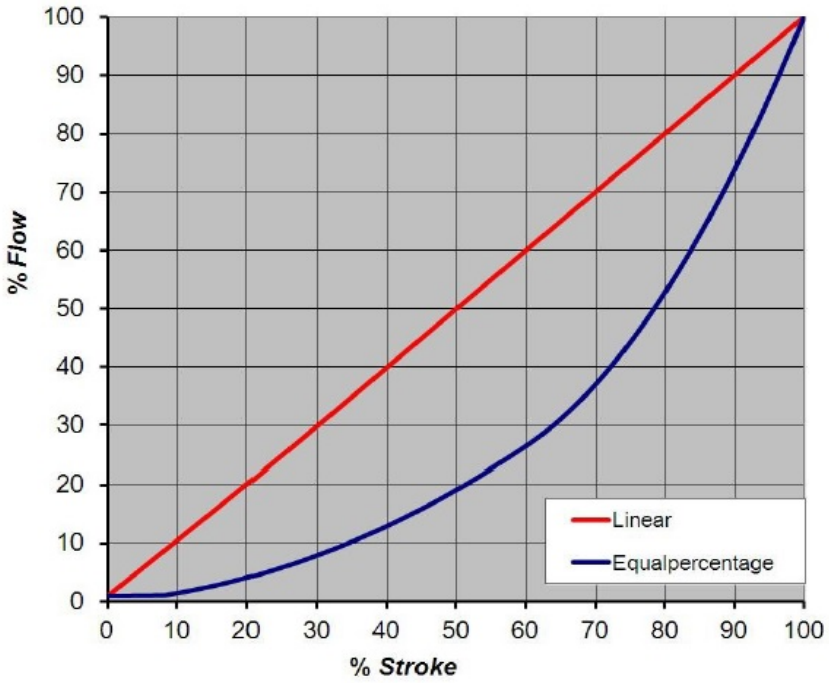


DN	Cv (gpm)	Kv (m³/h)	Diameter
15	4	3,5	15
	2,5-1,5	2,1-1,3	10
	1-0,5	0,85-0,43	6
	0,3-0,1	0,26-0,09	4
20	7	6	20
	4	3,5	15
	2,5-1,5	2,1-1,3	10
	1-0,5	0,85-0,43	6
	0,3-0,1	0,26-0,09	4
25	12	10	24
	7	6	20
	4	3,5	15
	2,5-1,5	2,1-1,3	10
	1-0,5	0,85-0,43	6
	0,3-0,1	0,26-0,09	4
32	18	15,5	32
	12	10	24
	7	6	20
	4	3,5	15
	2,5-1,5	2,1-1,3	10
	1-0,5	0,85-0,43	6
40	28	24	38
	18	15,5	32
	12	10	24
	7	6	20
	4	3,5	15
	2,5-1,5	2,1-1,3	10
50	48	41	50
	28	24	38
	18	15,5	32
	12	10	24
	7	6	20
	4	3,5	15

DN	Cv (gpm)	Kv (m³/h)	Diameter
65	72	61,5	64
	48	41	50
	28	24	38
	18	15,5	32
80	105	90	71
	72	61,5	64
	48	41	50
	28	24	38
100	160	136	32
	105	90	71
	72	61,5	64
	48	41	50
	28	24	38
125	210	179	
	160	136	32
	105	90	71
	72	61,5	64
150	300	256	
	210	179	
	160	136	32
	105	90	71
	72	61,5	64

CV / KV - Endast för hus av segjärn GGG40 (PN16)
CV / KV - Endast för hus 1.0619 och CF8M (PN16-40)
CV / KV - Finns för alla material

Reglerventil 2-vägs
Klinger Burocco Serie EURO

MÅTTRITNING

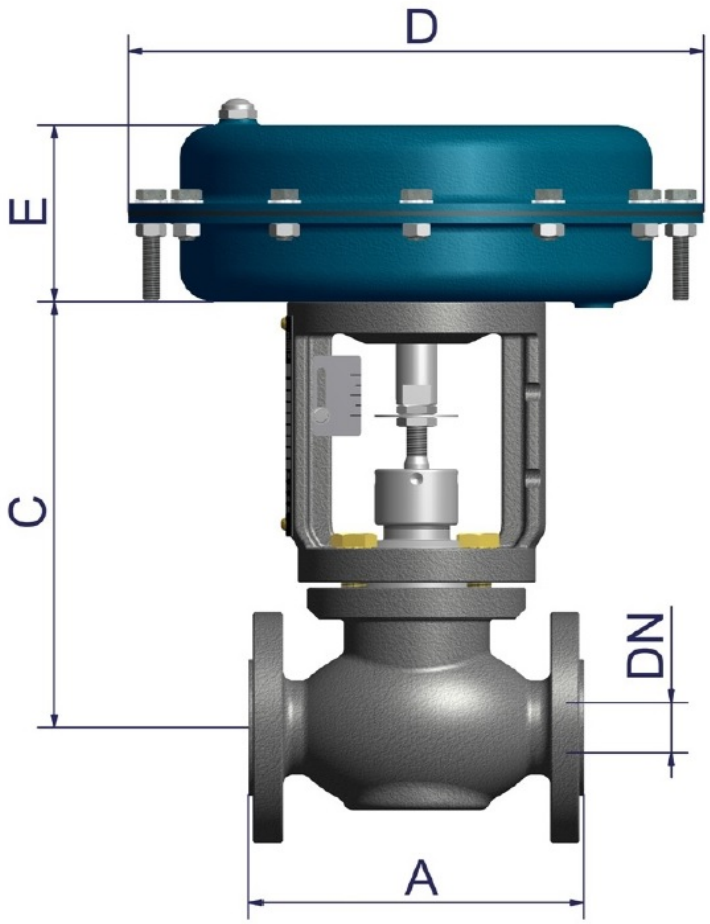

MÅTTUPPGIFTER (mm)

DN	A	C	D			E		
15	130	212	205	275	-	88	100	-
20	150	212	205	275	-	88	100	-
25	160	212	205	275	-	88	100	-
32	180	212	275	340	-	100	135	-
40	200	212	275	340	-	100	135	-
50	230	212	275	340	430	100	135	135
65	290	298	340	430	-	135	135	-
80	310	298	340	430	-	135	135	-
100	350	318	430	-	-	135	135	-
125	400	430	430	-	-	185	-	-
150	480	430	430	-	-	185	-	-

VIKTUPPGIFTER (kg)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
kg	12 / 15	13 / 16	15 / 18	20 / 26	22 / 28	28 / 34 / 39	50 / 56	55 / 60
DN	**100**	**125**	**150**					
kg	71	110	135					

* vikt gäller för reglerventil inklusive ställdon men exklusive lägesställare och andra tillbehör.