
Nivåställ reflex

Reflex Level Gauge

R 25 -D
R 25-DG
R 25-RAV 956 / 946
R 25 RAV 957 / 947

PN 25 ANSI 150

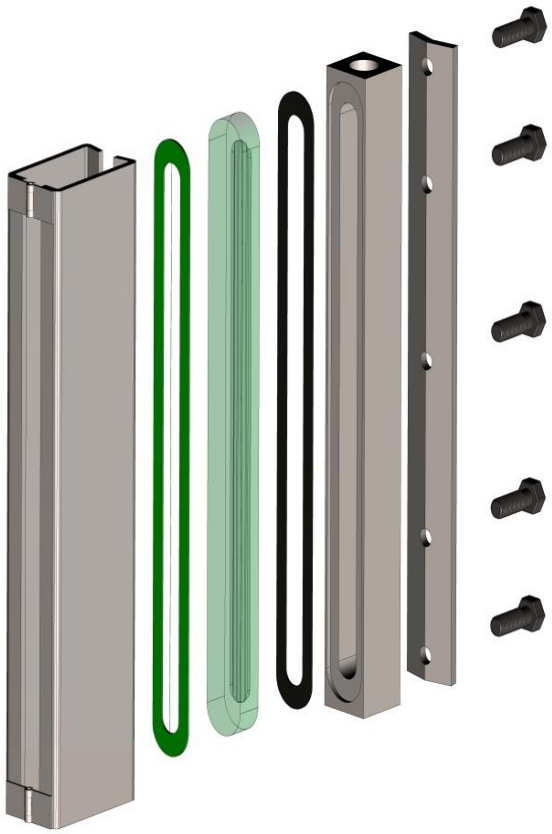

Klinger R25: Nivåställ reflex för ånga och processapplikationer
Lämplig för avstängningsventiler:

Mjuktätande avstängningsventiler Modell D (med packning) eller modell DG (med nipplar).

Metalltätande ventiler, RAV 956 (med nipplar) eller RAV 957 (roterbar) utvändigt gängad. Finns även med modell RAV 946/947, med invändig gänga.

Klinger R25: reflex level gauge for steam and process applications, Suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model D (with packing) or model DG (with nipples).

Metal-to-metal sealed valves, RAV 956 (with nipples) or RAV 957 (rotatable), outside screwed types. Available also models RAV 946/947, Inside screwed types.

Tryck och temperatur	Working conditions	
	P max	**T max**
Ånga/steam (D)	20 bar	215°C
Process/process (DG-RAV)	PN 25/ ANSI 150	400°C

Klinger materialkoder	Klinger material codes
FS/H: Mediaberörda delar i kolstål	FS/H: components in carbon steel
M/H: Mediaberörda delar i AISI316	M/H: components in contact with media in AISI 316
(*) Andra material mot förfrågan	*(*) Other materials on request*

Tillbehör	Accessories
Dränerings- och avluftningsventiler	Drain/vent cocks
Extern värme eller kylning	External heating or cooling
Frostskydd	Non-frosting block
Graderad skala	Graduated scale

Enligt PED 2014/68/UE om tillämpligt
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable

Enligt ATEX 2014/34/UE mot förfrågan
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Design och dimensioner kan ändras utan förhandsinformation


Design and dimensions could be subject to modification without notice


Nivåställ reflex

Reflex Level Gauge


R 25 -D
R 25-DG
R 25-RAV 956 / 946
R 25 RAV 957 / 947

PN 25 ANSI 150

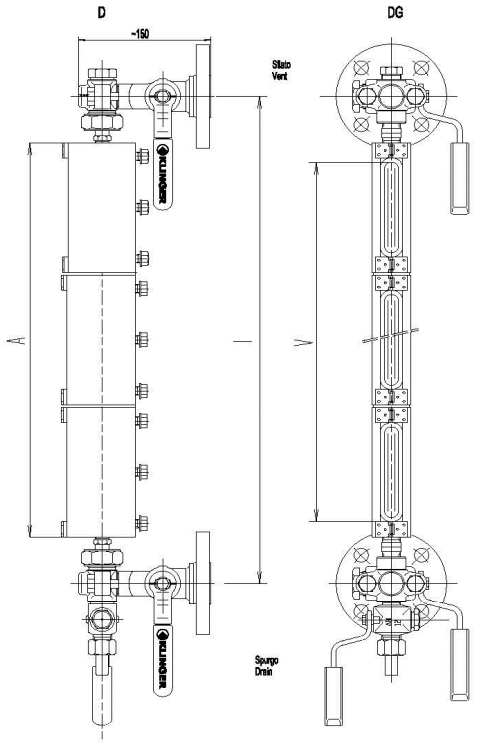

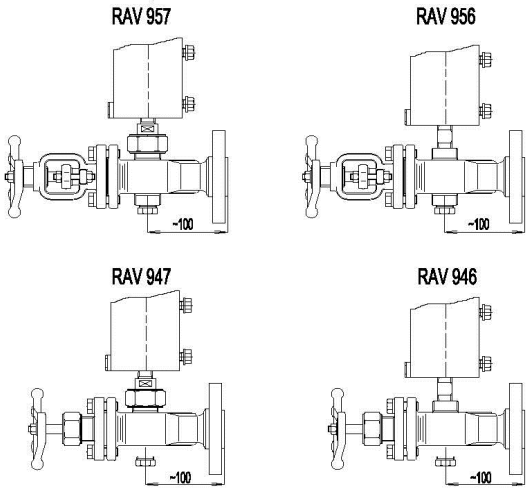

Storlek	Längd Hus	Visnings -längd (V)	Ca Vikt.	Minimum avstånd center till center (mm) (l) Minimum center to center distance (mm) (l)			
Size	Body length	Sight length (v)	Approx weight	D	DG	RAV 956 RAV 946	RAV 957 RAV 947
	A	A-35	Kg	A+102	A+62	A+97	A+137
I	128	93	2,5	230	190	225	265
II	153	118	2,9	255	215	250	290
III	178	143	3	280	240	275	315
IV	203	168	3,7	305	265	300	340
V	233	198	4	335	295	330	370
VI	263	228	4,5	365	325	360	400
VII	293	258	5	395	355	390	430
VIII	333	298	5,7	435	395	430	470
IX	353	318	6	455	415	450	490
2 x IV	408	373	7,4	510	470	505	545
2 x V	468	433	8	570	530	565	605
2 x VI	528	493	9	630	590	626	665
2 x VII	588	553	10,2	690	650	685	725
2 x VIII	668	633	11,4	770	730	765	805
2 x IX	708	673	12,4	810	770	805	845
3 x VI	793	758	13,5	895	855	890	930
3 x VII	833	848	15,3	985	945	980	1020
3 x VIII	1003	968	17,1	1105	1065	1100	1140
3 x IX	1063	1028	18,6	1165	1125	1160	1200
4 x VII	1178	1143	20,4	1280	1240	1275	1315
4 x VIII	1338	1303	22,8	1440	1400	1435	1475
4 x IX	1418	1383	24,8	1520	1480	1515	1555
5 x VII	1473	1438	25,5	1575	1535	1570	1610
5 x VIII	1673	1638	28,5	1775	1735	1770	1810
5 x IX	1773	1738	31	1875	1835	1870	1910
6 x VIII	2008	1973	34,2	2110	2070	2105	2145
6 x IX	2128	2093	37,2	2230	2190	2225	2265
7 x VIII	2343	2308	39,9	2445	2405	2440	2480
7 x IX	2483	2448	43,4	2585	2545	2580	2620



	Delar - Parts	Material - Materials*	
		FS/H	M/H
1	Hus/level gauge body	ASTM A 105	AISI 316
2	Yttre hölje/cover	Fe 430	Fe 430
3	Tätning/sealing gasket	GRAPHITE PSM	GRAPHITE PSM
4	Packning/cushion joint	KLINGERSIL	KLINGERSIL
5	Glas "A"/glass "A"	BOROSILICATE	BOROSILICATE
6	Bultar/bolts	8.8	8.8
7	Plåt/Plate	Fe 430	Fe 430

Klinger Sweden AB
Kontovägen 3
SE-17562 Järfälla i Sverige
Tel. +46 (0)10 1998700
Fax. +46 (0)8 7392130
www.klinger.se